



Рабочий ток на одиночный контакт – 6А  
Рабочее напряжение - до 700В  
Температурный режим – от минус 60°С до +115°С

### НАЗНАЧЕНИЕ

Соединители серии **ОНП-3Н-97** предназначены для работы в системах авто- тракторной электроники, а так же других электрических цепях постоянного, переменного (частотой до 3 МГц) и импульсных токов в объектах промышленного назначения.

Стойкие к воздействию топливных жидкостей, смазочных масел и моющих средств.

Защита зоны контактирования

### КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ПРИЗНАКИ



### номер исполнения:

- 35 - поставка с прямым кожухом, для 2-х контактного разъема отв.  $\varnothing 3 \pm 0,15$ мм под провод;
- 38 - поставка с прямым кожухом, с 2 (3) отв.  $\varnothing 2 \pm 0,15$ мм под провод;
- 39 - поставка с угловым кожухом, с 2 (3) отв.  $\varnothing 2 \pm 0,15$ мм под провод;
- 43 - (только для розеток с 2 контактами) розетка для датчика поставка с угловым кожухом, с 2 отв.  $\varnothing 2 \pm 0,15$ мм под провод;
- 44 - (только для розеток с 2 контактами) розетка для датчика поставка с прямым кожухом, с 2 (3) отв.  $\varnothing 2 \pm 0,15$ мм под провод;

### Вилка ОНП-3Н-97-2-В38 АШДК.434410.022ТУ



Комплект поставки:  
- Вилка;  
- Кожух прямой;  
- Контакт штыревой – 2шт.

### Розетка ОНП-3Н-97-2-Р38 АШДК.434410.022ТУ



Комплект поставки:  
- Розетка в сборе;  
в составе:  
колодка, прокладка, пружина.  
- Кожух прямой;  
- Контакт гнездовой – 2шт.

### Вилка ОНП-3Н-97-2-В39 АШДК.434410.022ТУ



Комплект поставки:  
- Вилка;  
- Кожух угловой;  
- Контакт штыревой – 2шт.

### Розетка ОНП-3Н-97-2-Р39 АШДК.434410.022ТУ



Комплект поставки:  
- Розетка в сборе;  
в составе:  
колодка, прокладка, пружина.  
- Кожух угловой;  
- Контакт гнездовой – 2шт.

### Розетка ОНП-3Н-97-2-Р44 АШДК.434410.022ТУ



Комплект поставки:  
- Розетка в сборе;  
в составе:  
колодка, прокладка, пружина.  
- Кожух прямой;  
- Контакт гнездовой – 2шт.

### Розетка ОНП-3Н-97-2-Р43 АШДК.434410.022ТУ



Комплект поставки:  
- Розетка в сборе;  
в составе:  
колодка, прокладка, пружина.  
- Кожух угловой;  
- Контакт гнездовой – 2шт.

### Вилка ОНП-3Н-97-2-В35



Поставка по технологической документации

Комплект поставки:  
- Вилка;  
- Кожух прямой;  
- Контакт штыревой – 2шт.

### Розетка ОНП-3Н-97-2-Р35




Поставка по технологической документации

Комплект поставки:  
- Розетка в сборе;  
в составе:  
колодка, прокладка, пружина.  
- Кожух прямой;  
- Контакт гнездовой – 2шт.

### Вилка ОНП-3Н-97-3-В23 АШДК.434410.022ТУ

Вилка 3-х контактная прямая для установки на панель аппаратуры, монтаж провода методом пайки.

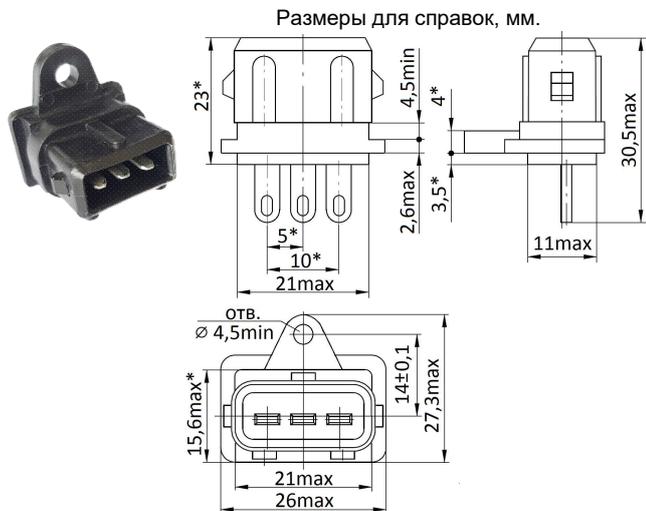

### Розетка ОНП-3Н-97-3-Р38 АШДК.434410.022ТУ

Розетка 3-х контактная с прямым кожухом.

### Розетка ОНП-3Н-97-3-Р39 АШДК.434410.022ТУ

Розетка 3-х контактная с угловым кожухом.



### Вилка ОНП-3Н-97-3-В38 АШДК.434410.022ТУ

Вилка 3-х контактная с прямым кожухом.

### Вилка ОНП-3Н-97-3-В39 АШДК.434410.022ТУ

Вилка 3-х контактная с угловым кожухом.



### Вилка ОНП-3Н-97-3-В35



Поставка по технологической документации

Комплект поставки:

- Вилка в сборе;
- в составе: колодка;
- Кожух прямой;
- Контакт штыревой – 3шт.

### Розетка ОНП-3Н-97-3-Р35



Поставка по технологической документации

Комплект поставки:

- Розетка в сборе;
- в составе: колодка, прокладка, пружина.
- Кожух прямой;
- Контакт гнездовой – 3шт.

Допускается применение вилок и розеток серии ОНП-3Н без кожухов

### Запись при заказе:



Розетка ОНП-3Н-97-2-Р38 АШДК.434410.022ТУ, без кожуха и контактов.



Розетка ОНП-3Н-97-3-Р38 АШДК.434410.022ТУ, без кожуха и контактов.



Вилка ОНП-3Н-97-2-В38 АШДК.434410.022ТУ, без кожуха и контактов.



Вилка ОНП-3Н-97-3-В38 АШДК.434410.022ТУ, без кожуха и контактов.



Контакт гнездовой  
СЦНК.757474.052 АШДК.434410.022ТУ



Контакт штыревой  
СЦНК.757473.392.01